

10 款克莱斯勒/道奇 专用接口板安装使用说明



合适于道奇酷威, 铂锐, 克莱斯勒大切诺基, 指挥官 等车型




10 款道奇 MyGi 关系同之前款的差别是: 10 款的语音键在左边,之前款在右边.这两个显示屏需要不同的接口盒.

此接口板能够给克莱斯勒的 MyGIG 系统添加导航和 DVD, 倒车图像信号. 并且具有以下优点:

- 采用原车的触摸屏给导航系统, 可以手写中文输入
- 导航采用 RGB 输入, 图像清晰稳定.
- 可以添加额外的 AV 信号,包括 DVD,数字电视等.



(1) 系统连接图

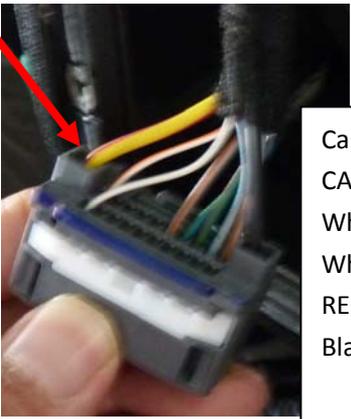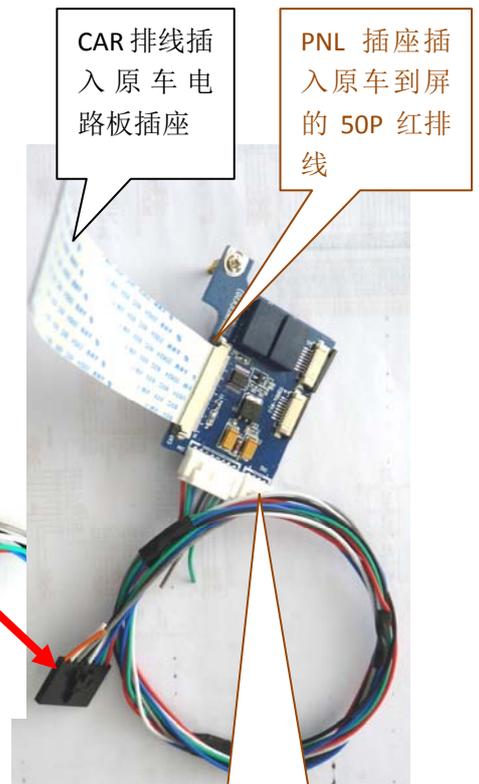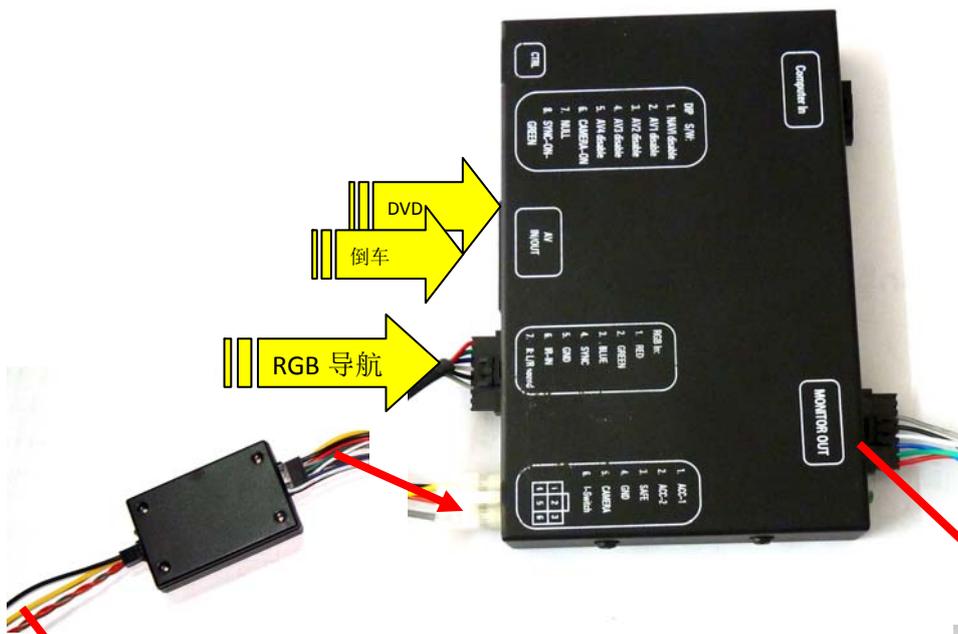

Can 输入线连接说明:

CAR[原车接头] ----->-----CAN 盒接头

White[白色]: CAN+ ----- Blue 蓝色

White/Red[白/红]: CAN- ----- Gray 灰色

RED/Yellow[黄/红]: +12V ----- RED/FUSE 红色保险

Black[黑色]: 地线-----Black 黑色

4P 插针:原车触摸屏输出给后加导航.

PAL-Touch 插座: 通过 8P 排线+座,连接原车的触摸屏.

CAR-Touch 插座: 通过 8P 排线,连接原车的触摸座.

这 3 个插座是将原车触摸给后加导航使用.

(2) 拆卸

显示屏可以拖出如图，将屏下方的两个螺钉去掉，这样就可以将整个显示屏取出。




到显示屏的 50P 排线和插座如图,这就是接口盒的图像插入位置。

- 接口盒小板的 CAR 接头上的白色排线,需要插入到此插座中。
- 原来的红色排线,需要插入到小板上的 PNL 插座中。
- 整个小板可以通过铜锣柱固定到主板上。



整个小板可以通过铜锣柱固定到主板上

(3) 触摸手写导航操作

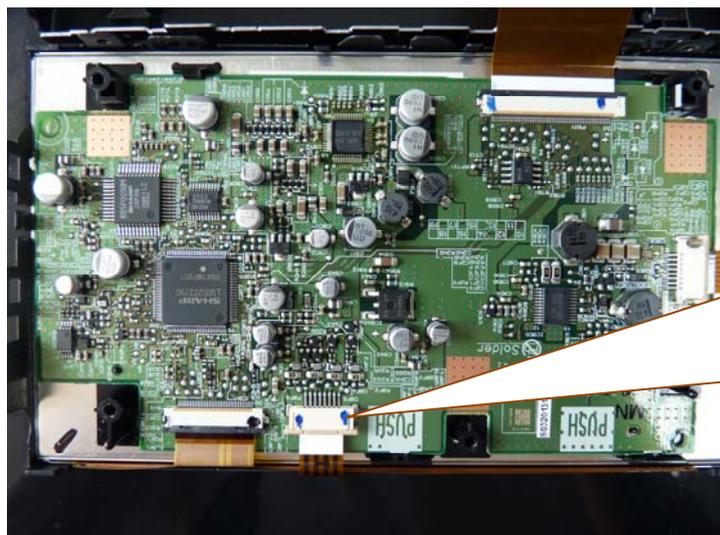

在显示屏内部, 此 8P 插头是原车的触摸屏接口: 小板上有 3 个插座是将原车触摸给后加导航使用.

此 8P 插座----通过 8P 排线连接小板的 **CAR-Touch 插座**.

此 8P 排线----通过 8P 排线+座, 连接小板的 **PAL-Touch 插座**.

通过此连接, 小板的 4P 插座可以输出给后加导航.



拨码开关设定:

DIP	=ON [拨下.]	=拨上
1	RGB 输入打开	RGB disabled.
2,	AV1 输入打开	AV1 disabled
3	AV2 输入打开	AV2disabled
4	未用	
5	切换到后加倒车 CAM, 如果绿色线= 12V	切换到原车画面, 如果绿色线= 12V
6		
7		
8		

(4) 通道切换

在方向盘的下部, 左右两边各有 3 个按键.

在左边按键 3 个按键中, 中间一个是切换键, 按下此键, CAN 盒将解码出来切换信号, 接口盒将进行切换:
原车→导航→AV1, →AV2--...→原车。

