雪佛兰科迈罗 2017 专用接口盒安装使用说明书_V20170829

产品型号：雪佛兰科迈罗 2017 专用接口盒

适合车型：雪佛兰科迈罗

Suitable for GM 7″ Intellilink new systems
Chevrolet: Volt, Camaro,Tahao,Silverado, Colorado,Suburban, Sierra, Yukon, etc

本接口盒可以向 2016 款之后雪佛兰科迈罗提供 360 度环视、夜视仪、DVR 功能，手机互联 等 。

- 采用原车 LVDS 通道，画面更清晰：完全对插，不用破线 ，安装简单。
- 利用原车按键切换（长按方向盘挂电话键切换）

一、产品配件

①

②

③

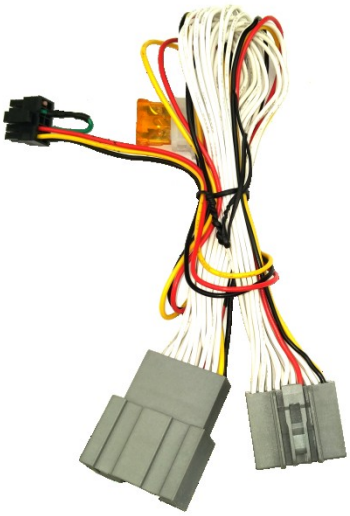

④

⑤

雪佛兰科迈罗 GM 2017 产 品 配 件 清 单					
序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1 台	4	视频线	1 条
2	LVDS 线	1 条	5	外接小开关	1 个
3	原车电源线	1 条			

FOSP 无线手机互联模块特点：

- 支持 RGB 高清输入,画面更清晰；
- 可支持 Wi-Fi5.8G 和 2.4 G ，信号更加稳定，不卡顿；
- 支持离线地图、支持实时路况、电话、信息、音乐等。

1.独立网络模式（无须接入互联网，智能设备和盒子独立组网，此步骤仅限于苹果设备，安卓设备直接打开 miracast 功能即可同屏）

- 进入手机设置菜单→Wi-Fi→搜索盒子热点 AirLink xx，连接组网

因本产品为双频 Wi-Fi5.8G 兼容 2.4G，如需强制 5.8G 则请按以下步骤操作

- Setup→Network→Virtual AP setup→Radio Band→5.8G→Save Change

注：2.4G 因为环境因素很容易受到干扰，因为很多电子设备都是 2.4G 频段。所以会导致同屏效果不理想，建议客户可以先试 2.4G。如效果不理想则请设置到 5.8G Wi-Fi 使用。5.8G Wi-Fi 设置成功后可以在手机 Wi-Fi 连接处看见“ID 名称-5G”

三、产品连接图:

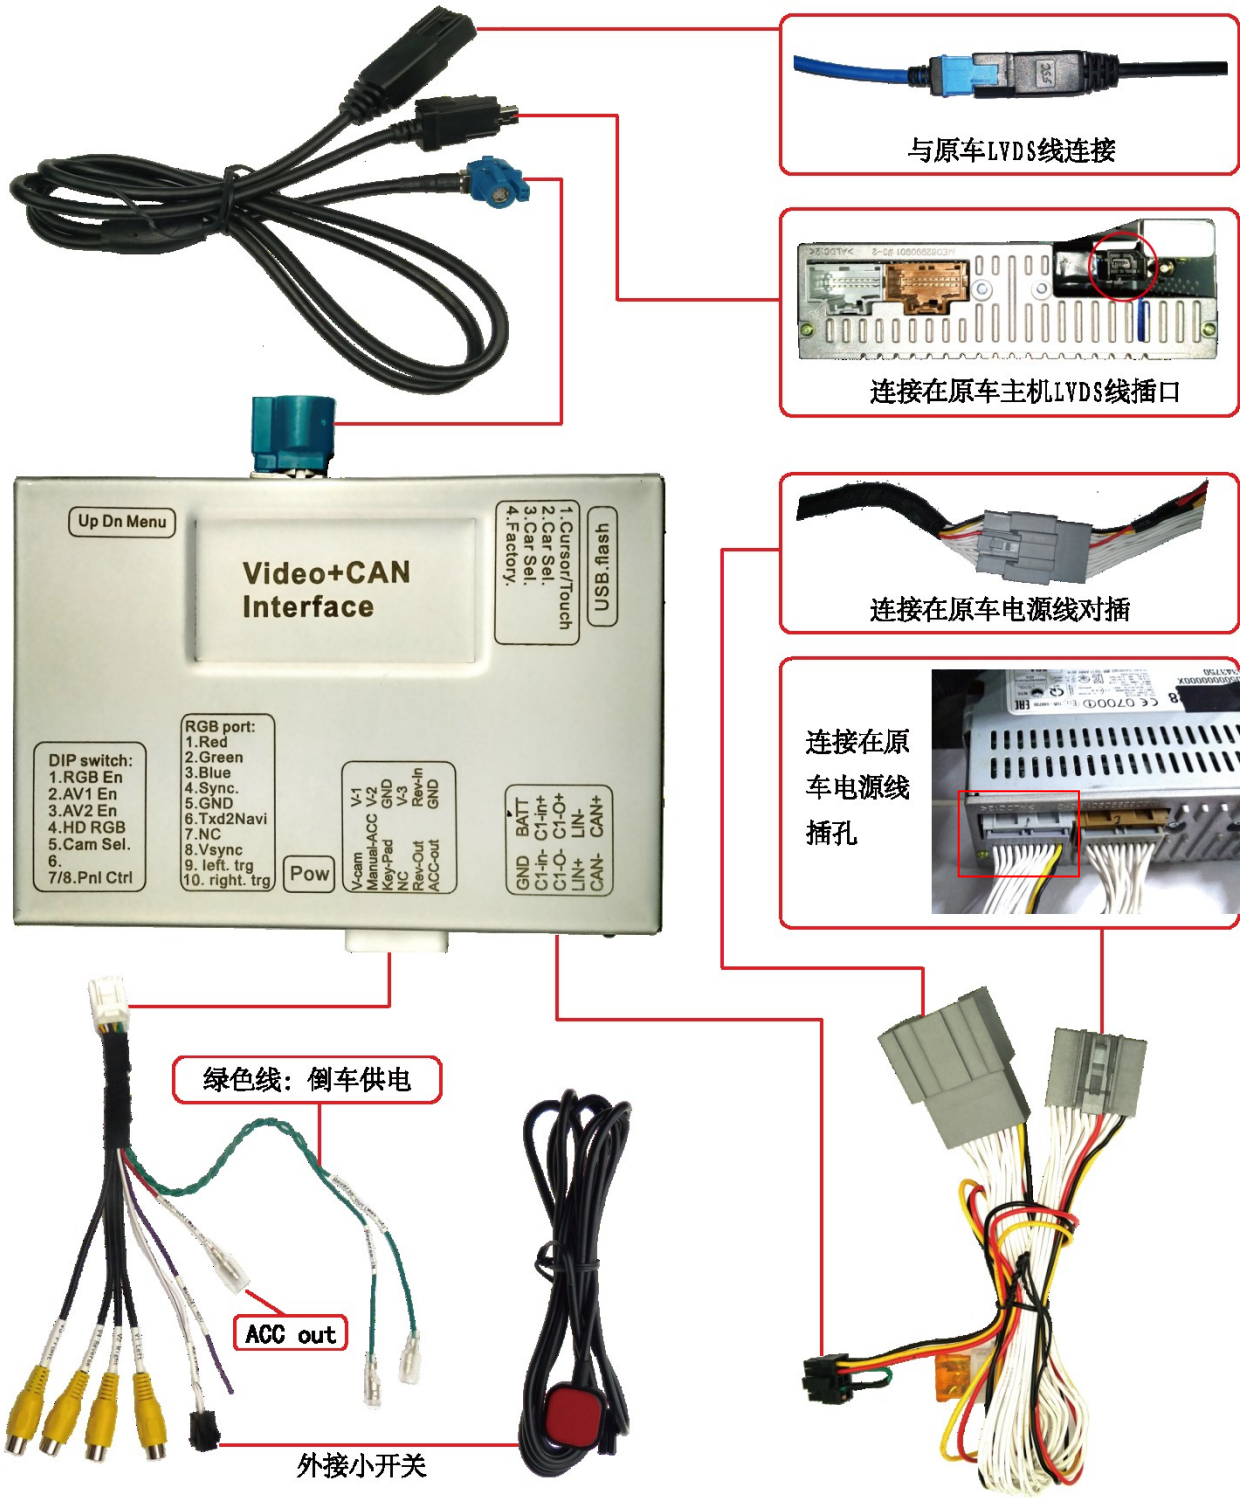

注：不用拆显示屏，所有安装工作在原车主机后面。（科迈罗的主机在副驾驶手扣箱下面）

五、DIP-8 拨码设定

DIP 拨上=关　　DIP 拨下=开			
DIP	开	关	默认设置
1/2/3	CVBS		开
4/5	拨码 4/5 下	后加 VGA 输出	4 上/5 下
	拨码 4 上/5 下	后加 CVBS 输出	
	拨码 4/5 上	原车倒车	
6/7/8			关

六、DIP-4 拨码设定

DIP 拨上=关　　DIP 拨下=开			
DIP	开	关	默认设置
1	/	关	关
2	/	关	关
3	/	关	关
4	/	关	关

七、参数：

序号	名称	参数
1	视频输入幅度	0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗
2	同步信号强度	3~5Vpp 具有 5K 阻抗，同步应当是负脉冲
3	地图分辨率	高清：800X480 或 VGA（640X480）
4	Av1 ， cam 视频	0.7Vpp 具有 75 Ω 阻抗
5	Av1 ， cam 格式	NTSC/PAL/SECAM 自动切换
6	正常功耗	2.4W [0.4A @5V]
7	待机电流	< 10uA
8	触发电平临界值（倒车）	>5V trigger
9	SD 地图	采用 SD 卡，支持多种地图格式，包括 NaviOne，navitel，Sygic，Igo，Primo 等。
10	工作温度范围	-40 ~ +85C
11	尺寸	15.22cm * 9cm * 2.1cm
12	内置导航模块操作方式	四线触摸或者 CAN 码触摸
13	USB 端口	最大 1A 输出，带有 OTG